HYLINE®



Localização | **Portugal** | Arquiteto | **Raulino Silva** | Photografia | **José Campos**

Folleto HYPI
V.1.0 | 2026 | PT


HYPI

HYPI

Vidrio Doble



Disponible en múltiples variantes de panel.

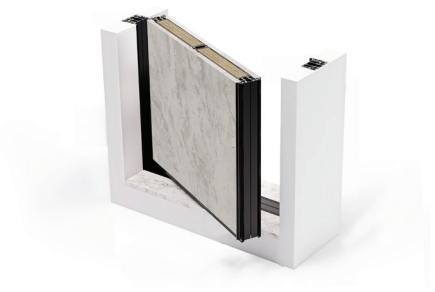



OPCIONES DE TIRADORES Y PERFILES INTEGRADOS

P002 (solo motorizado)



P375



P374



P235



P010



P004



DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Peso máximo por hoja [kg]	Hasta 500
Dimensiones máximas [A x H] por hoja (mm)	3200x6000
Superficie máx. de vidrio por hoja [m²]	18
Capacidad de acristalamiento [mm] vidrio o panel	38
Capacidad de acristalamiento [mm] Hoja oculta | Paneles	Hasta 20

PRESTACIONES TÉCNICAS

Estanqueidad

Permeabilidad al aire	Hasta Clase 3
Resistencia al viento	Hasta Clase A3
Estanqueidad al agua	Hasta Clase 7A

Térmica

Transmitancia térmica [Vidrio Doble]	Hasta 1.45 W/m² K
Transmitancia térmica [Vidrio Triple]	Hasta 1.30 W/m² K

CONFORMIDAD NORMATIVA

UNIÓN EUROPEA (UE)	Marcado CE (Reglamento de Productos de Construcción - RPC)
	Directiva de Eficiencia Energética de Edificios (EPBD)
	Declaración Ambiental de Producto (DAP) verificada
ESTADOS UNIDOS (EE.UU.)	Certificación NFRC

INTEGRACIÓN ARQUITECTÓNICA

Aislamiento térmico exterior

Instalación de aislamiento interior

Instalación en túnel

TIPOLOGIAS

HYPI de una hoja

HYPI con apertura de dos hojas

COMPATIBILIDAD DE AUTOMATIZACIÓN

Motorización

Motorização superior

Motor oculto + Muelle/Cierre automático oculto

Sistemas de cierre (manual y Motorizado)

Cierre multipunto en el marco fijo

Cierre multipunto en la hoja

Cierres de montaje lateral

Periféricos HY-D

Lector de huellas dactilares

Teclado numérico

Sistema RFID


Botones HYLINE


Mando a distancia

Sensores & Extras

Sensor de Alarma


TIPOLOGIAS

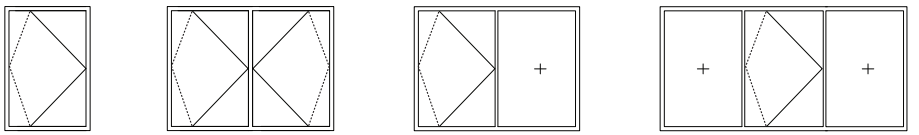



APERTURA SIMPLE

Automática o manual



No entiendo este croquis, revisar.

APERTURA DOBLE

Solo manual

Donde la arquitectura se
Eleva a arte.

El sistema pivotante minimalista HYPI trasciende la estricta funcionalidad, afirmándose como un verdadero elemento de diseño en movimiento. Con una excepcional versatilidad modular configurable en hoja simple o doble, con apertura hacia el interior o el exterior, el HYPI proporciona una experiencia espacial incomparable. Concebido para desafiar los límites de la escala, saca partido de sus amplias superficies acristaladas para permitir la materialización de vanos monumentales. Erigiéndose como una revolución en el segmento de las puertas pivotantes, integra soluciones de seguridad avanzadas y personalizables: desde el cierre manual multipunto hasta cerraduras electromecánicas totalmente automáticas, operables a través de teclado, lector biométrico o accionamiento remoto. Potenciado por la tecnología Hyline WG Tech, este sistema redefine la excelencia estética y operacional. Más que diseñar una entrada, optar por el HYPI es crear un hito arquitectónico, transformando la percepción del espacio a través de detalles de absoluta distinción.

Copyright © 2026 HYLINE - Todos los derechos sobre los trabajos, obras, materiales, documentos e información aquí divulgados son propiedad exclusiva y están reservados al Grupo HYLINE y se encuentran al amparo del Reglamento de Propiedad Intelectual del Grupo HYLINE y su respectivo Aviso Legal (Disclaimer). En particular, los trabajos, obras, materiales, documentos e información aquí divulgados no pueden ser reproducidos, publicados, distribuidos, divulgados, exhibidos, deconstruidos, modificados o transmitidos de cualquier forma o por ningún medio, en su totalidad o en parte, incluyendo, pero sin limitarse a, fotocopia, grabación u otros métodos electrónicos o mecánicos, sin la autorización previa por escrito de HYLINE. El destinatario no deberá utilizar ningún medio automatizado para copiar, extraer, procesar y recombinar información o datos de los Materiales. Para solicitudes de permiso, por favor, póngase en contacto con info@hyline-bsi.com.