HYLINE®

HYSTYLE

Sin cuadrícula de vidrio (SDL)



Con cuadrícula de vidrio (SDL)



OPCIONES DE DISEÑO

SDL 18mm




SDL 28mm



SDL Steel Look



SDL Angle



reddot winner 2024

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	Ventana	Puerta
Peso máximo por hoja [kg]	Hasta 180	Hasta 190
Dimensiones máximas [A x H] por hoja (mm)	3000 x 1700mm	3000x1400mm
Superficie máx. de vidrio por hoja [m²]	5m²	4.2m²
Capacidad de acristalamiento [mm]	28-50	28-50
PRESTACIONES TÉCNICAS		**Estanqueidad**
Permeabilidad al aire	Hasta Clase 4	Hasta Clase 3
Resistencia al viento	Clase B2	Clase B2
Estanqueidad al agua	Hasta Clase 9A	Hasta Clase 7A
		Térmica
Transmitancia térmica [Vidrio Doble]	1.49 W m² K	0.9 W/m² K
Transmitancia térmica [Vidrio Triple]	1.49 W m² K	1.58 W/m² K
		Acústica
Aislamiento acústico	Rw (C; Ctr) ≥ 43 dB (-2;-5)	Rw (C; Ctr) ≥ 43 dB (-2;-5)

CONFORMIDAD NORMATIVA

UNIÓN EUROPEA (UE)

Marcado CE (Reglamento de Productos de Construcción - RPC)

Directiva de Eficiencia Energética de Edificios (EPBD)

Declaración Ambiental de Producto (DAP) verificada

ESTADOS UNIDOS (EE.UU.)

Certificación NFRC

TIPOLOGIAS

Marcos compuestos

Oscilobatiente

Practicable (Abatible)

Basculante

Puerta | Ventana

BISAGRAS HYLINE

Ventana


Visible

Oculta

Puerta

Visible

OPCIONES DE CREMONAS Y MANILLAS

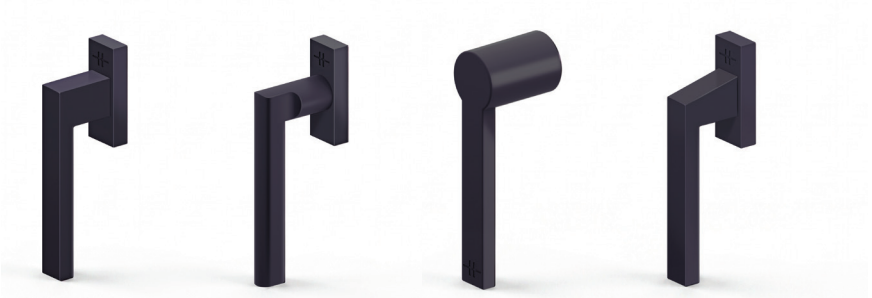

lacado o anodizado | lacado | lacado | lacado o anodizado

COMPATIBILIDAD DE AUTOMATIZACIÓN

Tipología de motorización

Motorización superior

Sensors & Extras

Sensor de Alarma

Sensor de A.C.


Opacidad controlada


Rendimiento de excelencia.

El HYSTYLE es un sistema practicable minimalista de aluminio, de apertura interior y carácter disruptivo. Dotado de una configuración multimodular, con marcos soldados y montaje estructural (Tw_block®), ofrece una versatilidad de aplicación impar y una estanqueidad absoluta a la intemperie. La tecnología exclusiva de HYLINE, al eliminar las microjuntas convencionales y garantizar una resistencia mecánica superior, permite la materialización de vanos de dimensiones imponentes con total seguridad.
Exhibiendo una vista de aluminio ultrarreducida de apenas 18 mm, el HYSTYLE diluye las fronteras visuales y proporciona una amplitud panorámica total sobre el entorno, optimizando, simultáneamente, la eficiencia energética del edificio. Su lenguaje estético se inspira en la elegancia y en la ligereza visual de los perfiles de acero clásicos. Distinguiéndose por la vasta multiplicidad de tipologías de apertura, este sistema se adapta con rigor a las exigencias específicas de cada proyecto. Más que una carpintería practicable, el HYSTYLE es la síntesis perfecta entre pureza arquitectónica y maestría técnica.


Copyright © 2026 HYLINE - Todos los derechos sobre los trabajos, obras, materiales, documentos e información aquí divulgados son propiedad exclusiva y están reservados al Grupo HYLINE y se encuentran al amparo del Reglamento de Propiedad Intelectual del Grupo HYLINE y su respectivo Aviso Legal (Disclaimer). En particular, los trabajos, obras, materiales, documentos e información aquí divulgados no pueden ser reproducidos, publicados, distribuidos, divulgados, exhibidos, deconstruidos, modificados o transmitidos de cualquier forma o por ningún medio, en su totalidad o en parte, incluyendo, pero sin limitarse a, fotocopia, grabación u otros métodos electrónicos o mecánicos, sin la autorización previa por escrito de HYLINE. El destinatario no deberá utilizar ningún medio automatizado para copiar, extraer, procesar y recombinar información o datos de los Materiales. Para solicitudes de permiso, por favor, póngase en contacto con info@hyline-bsi.com.


VENTANAS

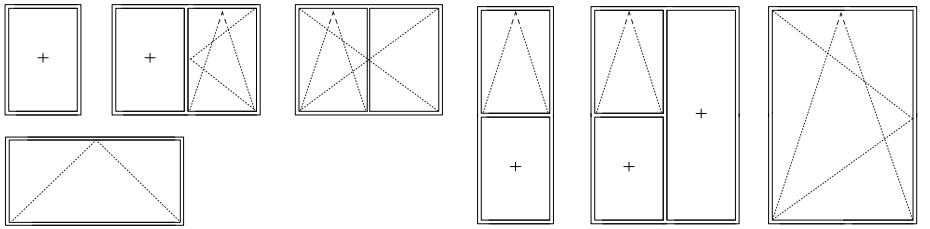


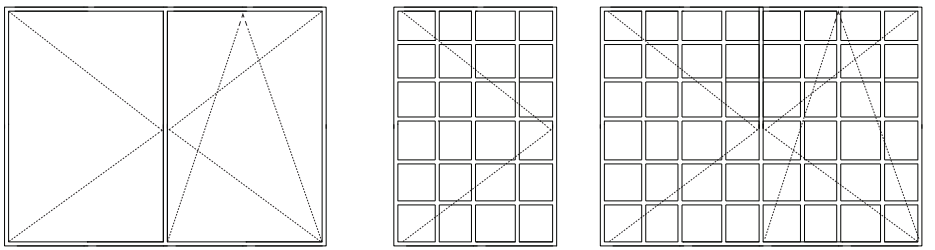

PUERTAS

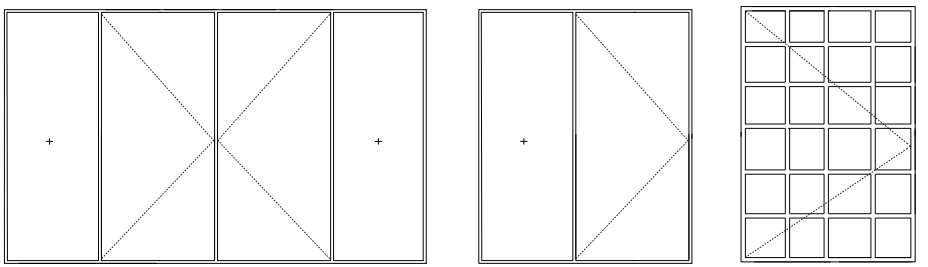

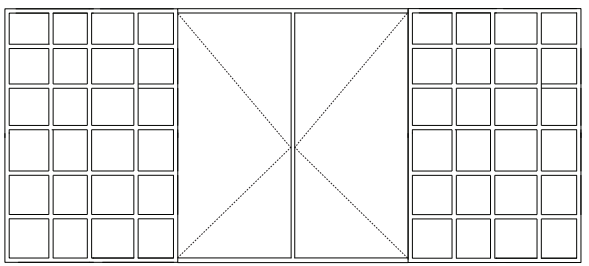



Apertura Interior