HYLINE®

**Brochura HYSTYLE WOOD**
**V.1.0 | 2026 | PT**

# HYSTYLE WOOD

**HYSTYLE WOOD**

Suelo Integrado

?





reddot winner 2025

## La armonía entre la Madera natural y el Entorno.

El sistema HYSTYLE WOOD armoniza la pureza del aluminio minimalista en el exterior con la nobleza de la madera natural en el interior, proporcionando a los espacios la sofisticación y el confort inigualables inherentes a una carpintería en madera maciza. En perfecta sintonía con todas las tipologías del sistema HYSTYLE, esta solución integra tiradores exclusivos HYLINE con inserciones en madera natural a juego y perfiles de remate exterior soldados, asegurando un lenguaje visual continuo, depurado y de exclusividad .
Como corolario de su diseño vanguardista y excelencia estética, esta serie fue distinguida con el prestigioso premio internacional
RED DOT DESIGN AWARD 2025. Más que una carpintería, el HYSTYLE
WOOD es la síntesis perfecta entre pureza arquitectónica y maestría técnica

| **DIMENSIONES Y CAPACIDADES** | **Ventana** | **Puerta** |
|---|---|---|
| Peso máximo por hoja [kg] | Hasta 180 | Hasta 190 |
| Dimensiones máximas [A x H] por hoja (mm) | 3000 x 1700mm | 3000x1400mm |
| Superficie máx. de vidrio por hoja [m²] | 5m² | 4.2m² |
| Capacidad de acristalamiento [mm] | 28-50 | 28-50 |
| **PRESTACIONES TÉCNICAS** | | **Estanqueidad** |
| Permeabilidad al aire | Hasta Clase 4 | Hasta Clase 3 |
| Resistencia al viento | Clase B2 | Clase B2 |
| Estanqueidad al agua | Hasta Clase 9A | Hasta Clase 7A |
| | | **Térmica** |
| Transmitancia térmica [Vidrio Doble] | 1.49 W m² K | 0.9 W/m² K |
| Transmitancia térmica [Vidrio Triple] | 1.49 W m² K | 1.58 W/m² K |
| | | **Acústica** |
| Aislamiento acústico | Rw (C; Ctr) ≥ 43 dB (-2;-5) | Rw (C; Ctr) ≥ 43 dB (-2;-5) |

**CONFORMIDAD NORMATIVA**

| | |
|---|---|
| UNIÓN EUROPEA (UE) | Marcado CE (Reglamento de Productos de Construcción - RPC) |
| | Directiva de Eficiencia Energética de Edificios (EPBD) |
| | Declaración Ambiental de Producto (DAP) verificada |
| ESTADOS UNIDOS (EE.UU.) | Certificación NFRC |

**TIPOLOGIAS**

Marcos compuestos

Oscilobatiente

Practicable (Abatible)

Basculante

Puerta | Ventana

**BISAGRAS HYLINE**

**Ventana**

Visible

Oculta

**Puerta**

Visible

## OPÇÕES DE CREMONES E MULETAS



## COMPATIBILIDAD DE AUTOMATIZACIÓN

**Tipología de motorización**

Motorización superior

**Sensors & Extras**

Sensor de Alarma

Sensor de A.C.

Opacidad controlada

Sensor de A.C.

## OPCIONES DE COLORES

HY-RAL9016 Pure White [Blanco puro]

HY-RC-550 Teak

HY-RC-650 Nutwood [Nogal]

HY-RC-450 Afrormosia

HY-RC-351 Light Oak [[Roble Claro]

## TIPO DE MADERA

Madera Accoya®

Mayor estabilidad dimensional


Resultados duraderos con el kit de mantenimiento Hywood

Baja necesidad de mantenimiento


Opciones de colores

Efecto repelente de insectos

## VENTANAS

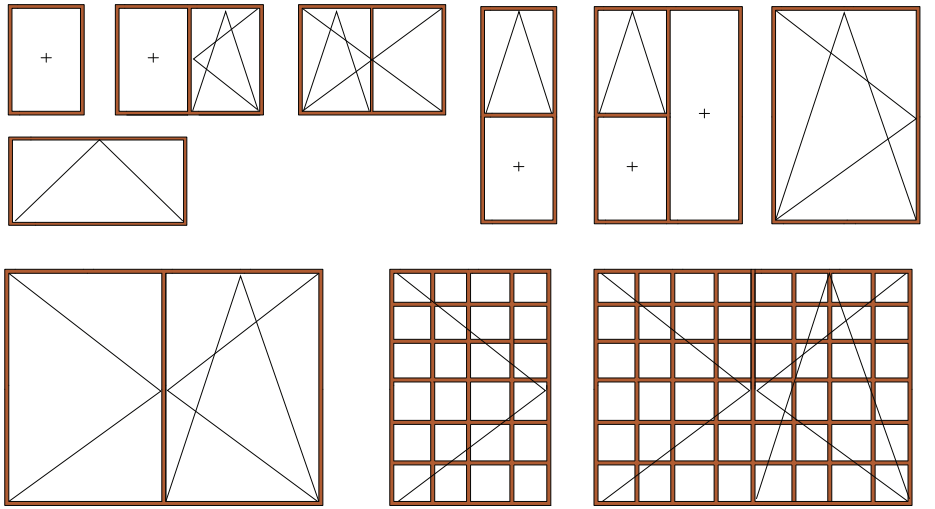

## PUERTAS

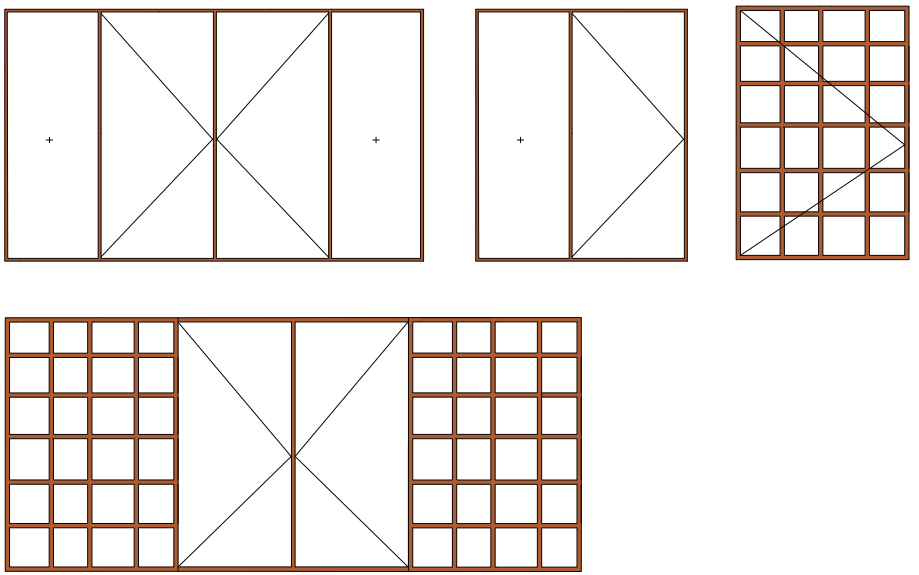

*Copyright © 2026 HYLINE - Todos los derechos sobre los trabajos, obras, materiales, documentos e información aquí divulgados son propiedad exclusiva y están reservados al Grupo HYLINE y se encuentran al amparo del Reglamento de Propiedad Intelectual del Grupo HYLINE y su respectivo Aviso Legal (Disclaimer). En particular, los trabajos, obras, materiales, documentos e información aquí divulgados no pueden ser reproducidos, publicados, distribuidos, divulgados, exhibidos, deconstruidos, modificados o transmitidos de cualquier forma o por ningún medio, en su totalidad o en parte, incluyendo, pero sin limitarse a, fotocopia, grabación u otros métodos electrónicos o mecánicos, sin la autorización previa por escrito de HYLINE. El destinatario no deberá utilizar ningún medio automatizado para copiar, extraer, procesar y recombinar información o datos de los Materiales. Para solicitudes de permiso, por favor, póngase en contacto con info@hyline-bsi.com.*