HYLINE®



Localisation : portugal | architecte : raulino silva | photographie : josé camposs

Brochure HYPI
V.1.0 | 2026 | FR


HYPI

HYPI

Double vitrage



Disponible en plusieurs variantes de panneaux

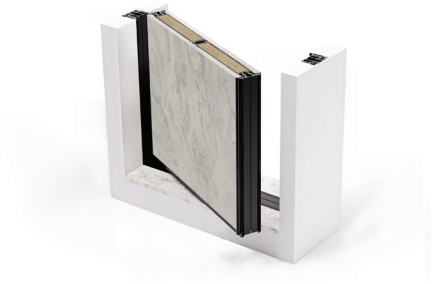



OPTIONS DE DESIGN : POIGNÉES & PROFILÉS

P002 (Uniquement motorisé)



P375



P374



P235



P010



P004



DIMENSIONS ET CAPACITÉS

Poids maximum par vantail [kg]	Jusqu'à 500
Dimensions maximales par vantail [L x H] (mm) 3200x	3200x6000
Surface de vitrage max. par vantail [m²]	18
Capacité de vitrage [mm] (Verre ou Panneau)	38
Capacité de vitrage [mm] (Vantail caché | Panneaux)	Jusqu'à 20

PERFORMANCES TECHNIQUES

Étanchéité

Perméabilité à l'air	Jusqu'à Classe 3
Résistance au vent	Classe A3
Étanchéité à l'eau	Classe 7A

Thermique

Transmission Thermique [Double Vitrage]	Jusqu'à 1.45 W/m² K
Transmission Thermique [Triple Vitrage]	Jusqu'à 1.30 W/m² K

CONFORMITÉ ET CERTIFICATIONS

Conformité réglementaire dans l'UE	Marquage CE et conformité au RPC
	Conformité à la Directive DPEB
	Déclaration Environnementale Produit (DEP)
Conformité réglementaire aux Etats-Unis	Certification NFRC

INTÉGRATION ARCHITECTURALE

Isolation thermique par l'extérieur (ITE)

Installation avec isolation par l'intérieur

Installation en tunnel

TYPOLOGIES

HYPI Simple Vantail

HYPI Double Vantail

COMPATIBILITÉ DOMOTIQUE

Motorisation

Motorisation supérieure

Moteur encastré invisible + Ferme-porte automatique invisible

Systèmes de verrouillage

Serrure multipoint sur dormant fixe

Serrure multipoint sur vantail

Serrures à montage latéral

Périphériques Hy-D

Lecteur d'empreintes digitales

Clavier à code numérique

Système RFID

Boutons poussoirs HYLINE

Télécommande

Capteurs & accessoires

Détecteur d'alarme

Où l'architecture s'élève au rang d'art.


Le système pivotant minimaliste **HYPI** transcende la stricte fonctionnalité pour s'affirmer comme un véritable élément de design en mouvement.


Doté d'une polyvalence modulaire exceptionnelle — configurable en simple ou double vantail, avec ouverture vers l'intérieur ou l'extérieur —, le HYPI offre une expérience spatiale incomparable. Conçu pour repousser les limites de l'échelle, il tire parti de ses vastes surfaces vitrées pour permettre la matérialisation de baies monumentales.

S'imposant comme une véritable révolution dans le segment des portes pivotantes, il intègre des solutions de sécurité avancées et personnalisables : de la serrure multipoint manuelle aux serrures électromécaniques entièrement automatiques, actionnables par clavier numérique, lecteur biométrique ou télécommande.


Propulsé par la technologie Hyline WG Tech, ce système redéfinit l'excellence esthétique et opérationnelle. Plus que concevoir une entrée, choisir le HYPI, c'est créer un repère architectural, transformant la perception de l'espace par des détails d'une distinction absolue.

TYPOLOGIES

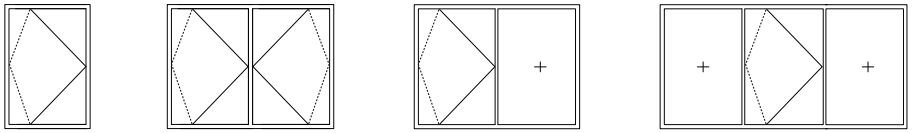



Ouverture Simple
Automatique ou Manuelle



Ouverture Double
Uniquement Manuelle

Copyright © 2026 HYLINE - Tous les droits sur les travaux, oeuvres, matériaux, documents et informations divulgués ici sont la propriété exclusive et réservés au Groupe HYLINE, et sont protégés par le Règlement de Propriété Intellectuelle du Groupe HYLINE et par le Disclaimer correspondant. En particulier, les travaux, oeuvres, matériaux, documents et informations divulgués ici ne peuvent être reproduits, publiés, distribués, divulgués, affichés, déconstruits, modifiés ou transmis de quelque manière ou par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, y compris, mais sans s'y limiter, par photocopie, enregistrement ou autres méthodes électroniques ou mécaniques, sans l'autorisation préalable écrite de HYLINE. Le destinataire ne doit pas utiliser de moyens automatisés pour copier, extraire, traiter ou recombiner les informations ou les données des Matériaux. Pour toute demande d'autorisation, veuillez contacter info@hyline-bsi.com.