HYLINE®

HYSTYLE

Sans croisillons



Avec croisillons



OPTIONS DE DESIGN - CROISILLONS (SDL)

SDL 18mm




SDL 28mm



SDL Steel Look



SDL Angle



reddot winner 2024

DIMENSIONS ET CAPACITÉS

	Fenêtre	Porte
Poids maximum par vantail [kg]	Jusqu'à 180	Jusqu'à 190
Dimensions maximales par vantail [L x H] (mm)	3000 x 1700	3000x1400
Surface de vitrage max. par vantail [m²]	5	4.2
Capacité de vitrage [mm]	28-50	28-50

PERFORMANCES TECHNIQUES

		Étanchéité
Perméabilité à l'air	Jusqu'à Classe 4	Jusqu'à Classe 3
Résistance au vent	Classe B2	Classe B2
Étanchéité à l'eau	Jusqu'à Classe 9A	Jusqu'à Classe 7A

		Thermique
Transmission Thermique [doube Vitrage	1.49 W m² K	0.9 W/m² K
Transmission Thermique [Triple Vitrage	1.49 W m² K	1.58 W/m² K

		Acoustique
Isolation Acoustique	Rw (C; Ctr) ≥ 43 dB (-2;-5)	Rw (C; Ctr) ≥ 43 dB (-2;-5)

CONFORMITÉ ET CERTIFICATIONS

Conformité réglementaire dans l'UE	Marquage CE et conformité au RPC
	Conformité à la Directive DPEB
	Déclaration Environnementale Produit (DEP)
Conformité réglementaire aux Etats-Unis	Certification NFRC

TYPOLOGIES

Châssis composés

Oscillo-battant

Battant

Soufflet

Porte

CHARNIÈRES HYLINE

Fenêtre

Charnières Apparentes

Charnières Invisibles

Porte

Charnière Apparente

OPTIONS DE QUINCAILLERIE | CRÉMONES ET BÉQUILLES



Finition laquée ou anodisée

Finition laquée

Finition laquée

Finition laquée ou anodisée

COMPATIBILITÉ DOMOTIQUE

Motorisation

Motorisation supérieure

Capteurs & accessoires

Détecteur d'alarme

Capteur CVC (Climatisation/Chauffage)

Vitrage à opacité contrôlée

Performances d'excellence.

Le **HYSTYLE** est un système de frappe minimaliste en aluminium, à ouverture vers l'intérieur et au caractère disruptif.

Doté d'une configuration multimodulaire, avec des cadres soudés et un montage structurel (Tw_block®), il offre une polyvalence d'application sans égale et une étanchéité absolue aux intempéries.

La technologie exclusive de HYLINE, en éliminant les micro-joints conventionnels et en garantissant une résistance mécanique supérieure, permet la matérialisation de baies aux dimensions imposantes en toute sécurité.

Affichant une vue d'aluminium ultra-réduite de seulement 18 mm, le HYSTYLE efface les frontières visuelles et offre une amplitude panoramique totale sur l'environnement, tout en optimisant l'efficacité énergétique du bâtiment.


Son langage esthétique s'inspire de l'élégance et de la légèreté visuelle des profilés en acier classiques, fusionnant une sophistication intemporelle avec les plus hautes performances fonctionnelles.

Se distinguant par une vaste multiplicité de typologies d'ouverture, ce système s'adapte avec rigueur aux exigences spécifiques de chaque projet, redéfinissant le confort et l'expérience des espaces intérieurs.


Plus qu'un simple système de frappe, le HYSTYLE est la synthèse parfaite entre pureté architecturale et maîtrise technique.


Copyright © 2026 HYLINE - Tous les droits sur les travaux, oeuvres, matériaux, documents et informations divulgués ici sont la propriété exclusive et réservés au Groupe HYLINE, et sont protégés par le Règlement de Propriété Intellectuelle du Groupe HYLINE et par le Disclaimer correspondant. En particulier, les travaux, oeuvres, matériaux, documents et informations divulgués ici ne peuvent être reproduits, publiés, distribués, divulgués, affichés, déconstruits, modifiés ou transmis de quelque manière ou par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, y compris, mais sans s'y limiter, par photocopie, enregistrement ou autres méthodes électroniques ou mécaniques, sans l'autorisation préalable écrite de HYLINE. Le destinataire ne doit pas utiliser de moyens automatisés pour copier, extraire, traiter ou recombiner les informations ou les données des Matériaux. Pour toute demande d'autorisation, veuillez contacter info@hyline-bsi.com.

FENÊTRES

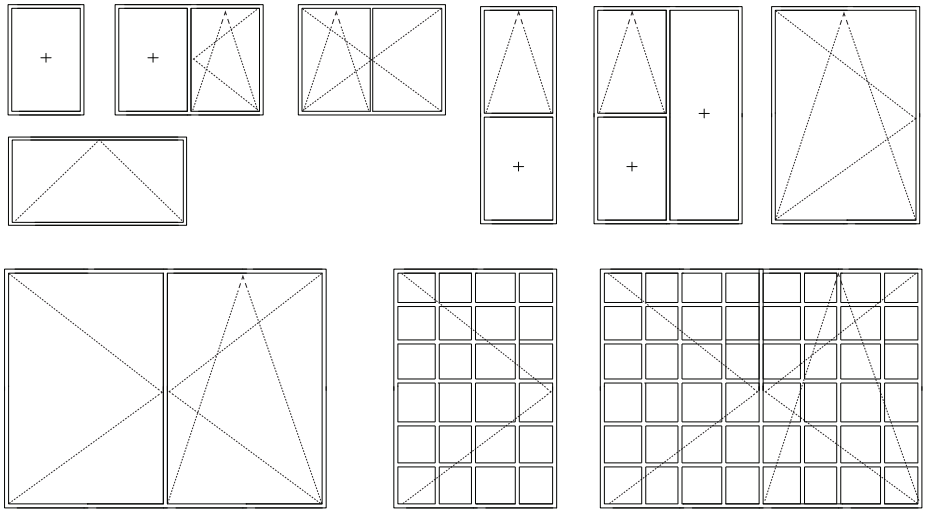

PORTES

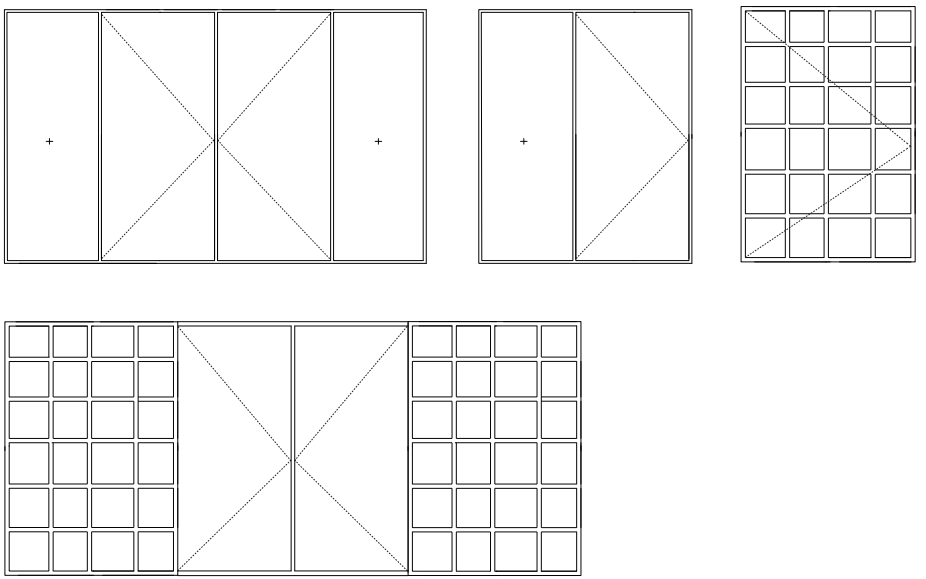



Ouverture vers l'intérieur