HYLINE®

HYWALL48

Brochure HYWALL48
V.1.0 | 2026 | FR

HYWALL
Sans barre de renfort




HYWALL
Avec barre de renfort



HYWALL
Géométrie simplifiée



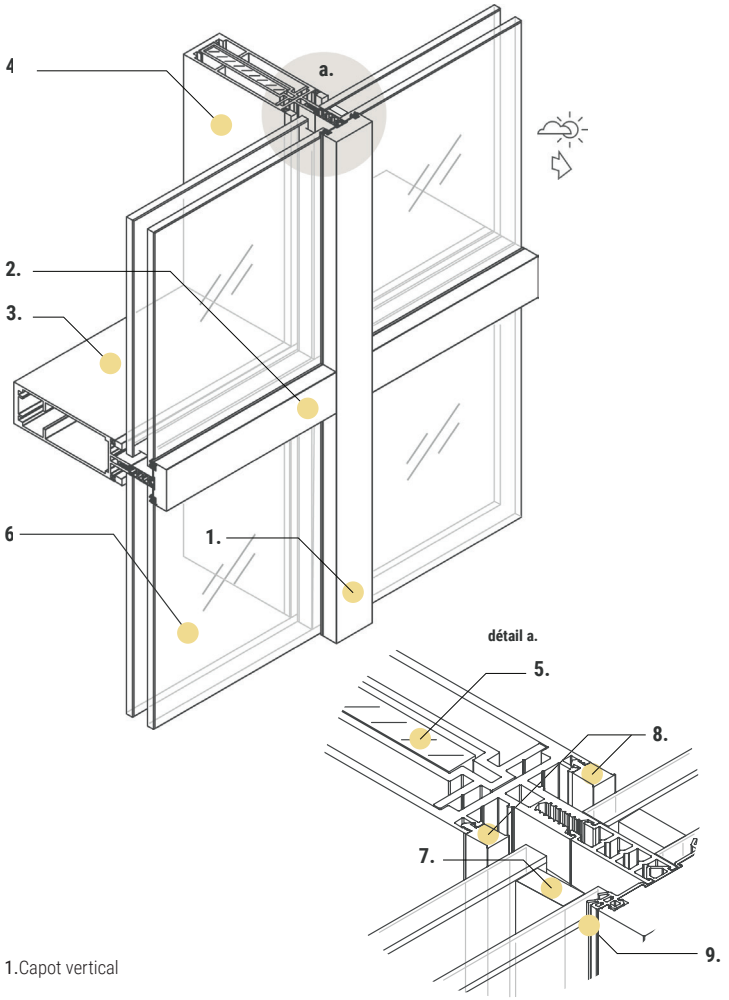

1.Capot vertical

2.Capot horizontal

3.Mur-rideau avec traverse

4.Montant de mur-rideau

5.Barre de renfort

6.Vitrage

7.Intercalaire de vitrage

8.Joint extérieur

9.Joint intérieur

DIMENSIONS ET CAPACITÉS

Poids maximal [kg] par panneau	Jusqu'à 1200
Poids maximal [kg] par traverse	Jusqu'à 700
Dimensions maximales [L × H mm] par panneau	3200x6000
Surface vitrée max. par vantail [m²]	19.2
Capacité de vitrage [mm]	6 - 14 | 26 - 34 | 36 - 44 | 46 - 54


PERFORMANCES TECHNIQUES — Thermique

Transmission Thermique [Double Vitrage]	Jusqu'à 1.06 W/m² K
Transmission Thermique [Triple Vitrage]	Jusqu'à 0.66 W/m² K
Isolation Acoustique	

CONFORMITÉ ET CERTIFICATIONS

Conformité réglementaire dans l'UE	Marquage CE et conformité au RPC
	Conformité à la Directive DPEB
	Déclaration Environnementale Produit (DEP)
Conformité réglementaire aux Etats-Unis	Certification NFRC





L'art de la façade à l'état pur.

Le système de mur-rideau de HYLINE élève le concept de transparence à travers une solution multimodulaire et hautement flexible. En fusionnant un langage architectural épuré avec des propriétés d'étanchéité hors pair, il matérialise la véritable essence du design d'avant-garde.

Affichant une vue structurelle de seulement 48 mm — commune aux montants et aux traverses —, ce système préserve intact l'ADN d'excellence de la marque.
Cette ingénierie de précision maximise l'entrée de lumière naturelle tout en assurant simultanément des performances
thermiques et acoustiques de niveau supérieur.

Copyright © 2026 HYLINE - Tous les droits sur les travaux, oeuvres, matériaux, documents et informations divulgués ici sont la propriété exclusive et réservés au Groupe HYLINE, et sont protégés par le Règlement de Propriété Intellectuelle du Groupe HYLINE et par le Disclaimer correspondant. En particulier, les travaux, oeuvres, matériaux, documents et informations divulgués ici ne peuvent être reproduits, publiés, distribués, divulgués, affichés, déconstruits, modifiés ou transmis de quelque manière ou par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, y compris, mais sans s'y limiter, par photocopie, enregistrement ou autres méthodes électroniques ou mécaniques, sans l'autorisation préalable écrite de HYLINE. Le destinataire ne doit pas utiliser de moyens automatisés pour copier, extraire, traiter ou recombiner les informations ou les données des Matériaux. Pour toute demande d'autorisation, veuillez contacter info@hyline-bsi.com.