


Brochure HYWOOD
V.1.0 | 2026 | FR

HYWOOD

HYWOOD


Seuil Intégré | Finition Bois

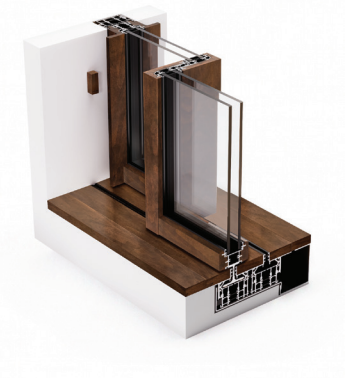

Seuil Intégré | Finition Bois| Galndage



Seuil Intégré | Finition Marbre

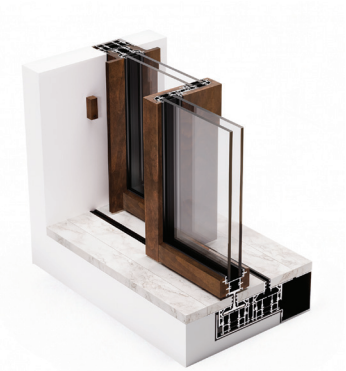

Seuil Intégré | Finition Marbre | Galandage



La symbiose parfaite entre
le bois naturel et la
menuiserie minimaliste.

Le système coulissant en bois **HYWOOD** répond avec brio aux visions les plus récentes de l'architecture contemporaine, élevant l'intégration de matériaux durables à un nouveau sommet de sophistication.

En alliant du bois naturel certifié à des profilés en aluminium recyclé à faible teneur en carbone, cette solution prend un engagement irréprochable envers le respect de l'environnement.

Simultanément, le système HYWOOD assure des performances thermiques maximales, préservant la pureté visuelle et la haute efficacité énergétique qui caractérisent les exigeants systèmes à cadre caché de HYLINE.

DIMENSIONS ET CAPACITÉS

Poids maximum par vantail [kg]	Jusqu'à1000 *
Dimensions maximales par vantail [L x H] (mm)	6000 x 3200
Surface de vitrage max. par vantail [m²]	18
Capacité de vitrage [mm]	28 - 38

PERFORMANCES TECHNIQUES

Étanchéité

Perméabilité à l'air	Jusqu'à Classe 4
Résistance au vent	Classe C3
Étanchéité à l'eau	Jusqu'à Classe 7A

Thermique

Transmission Thermique [Double Vitrage]	Jusqu'à 1.23 W m² K
Transmission Thermique [Triple Vitrage]	Jusqu'à 1.06 W m² K

Acoustique

Isolation Acoustique	Rw (C; Ctr) ≥ 36 dB dB (0 ;-1)

SEUIL / TRAVERSE INFÉRIEURE

Cadre Apparent

Affleurant

Intégré (Sol)

Affleurant lowframe

IIntégré lowframe

MONTANT LATÉRAL

Cadre Apparent

Affleurant

Intégré

Intégré lowframe

TYPOLOGIES

Ouverture d'angle

Galandage

SYSTÈME DE DRAINAGE CACHÉ

Seuil

Caniveau

SPÉCIFICITÉS D'OUVERTURE

Même rail

Montant inversé

OPTIONS DE VERROUILLAGE

Coffre de serrure

Interrupteur de vantail

COMPATIBILITÉ DOMOTIQUE

Motorisation

Motorisation supérieure

Motorisation latérale

Systèmes de verrouillage

Ventouse Électromagnétique**

Périphériques Hy-D

Lecteur d'empreintes digitales

Clavier à code numérique

Système RFID

Boutons poussoirs HYLINE

Télécommande

Écran tactile HYLINE

Capteurs & accessoires

Vitrage à opacité contrôlée

Détecteur d'alarme

Capteur CVC (Climatisation/Chauffage)

OPTIONS DE COULEURS

HY-RAL9016 Pure White [Blanc pur]

HY-RC-550 Teak

HY-RC-650 Nutwood [Noyer]

HY-RC-450 Afrormosia

HY-RC-351 Light Oak [Chêne clair]

TYPE DE BOIS

Bois Accoya®

Grande stabilité dimensionnelle


Résultats durables avec le kit d'entretien Hywood

Faible besoin d'entretien


Plusieurs couleurs disponibles

Effet répulsif pour les insectes


FIXE




COULISSANT

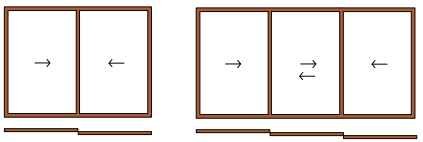


COULISSANT & FIXE

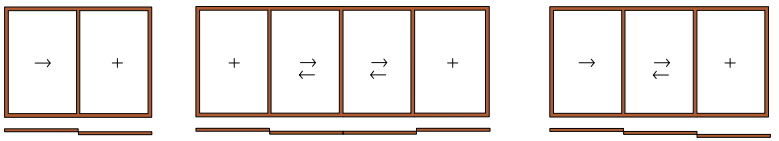

COULISSANT & GALANDAGE

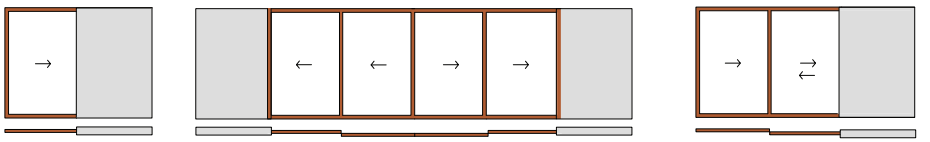

COULISSANT, GALANDAGE & ANGLE

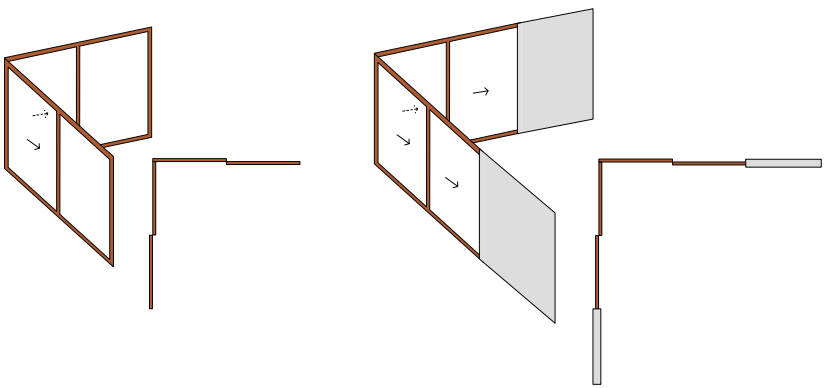

* *Les châssis pesant plus de 350 kg doivent être motorisés. Obligatoire pour des raisons de sécurité et de confort. Exceptions autorisées uniquement sur présentation d'une déclaration écrite et signée par le client.*

** *Nécessite une unité d'alimentation ininterrompue (UPS) complémentaire. Nécessite l'utilisation d'un système de verrouillage secondaire, tel qu'un interrupteur de verrouillage manuel ou un verrou de sécurité (dropbolt).*

Copyright © 2026 HYLINE - Tous les droits sur les travaux, oeuvres, matériaux, documents et informations divulgués ici sont la propriété exclusive et réservés au Groupe HYLINE, et sont protégés par le Règlement de Propriété Intellectuelle du Groupe HYLINE et par le Disclaimer correspondant. En particulier, les travaux, oeuvres, matériaux, documents et informations divulgués ici ne peuvent être reproduits, publiés, distribués, divulgués, affichés, déconstruits, modifiés ou transmis de quelque manière ou par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, y compris, mais sans s'y limiter, par photocopie, enregistrement ou autres méthodes électroniques ou mécaniques, sans l'autorisation préalable écrite de HYLINE. Le destinataire ne doit pas utiliser de moyens automatisés pour copier, extraire, traiter ou recombiner les informations ou les données des Matériaux. Pour toute demande d'autorisation, veuillez contacter info@hyline-bsi.com.