HYLINE®



Localização | **Espanha** | Arquiteto | **Juan Iglesias** | Photografia | **Juan Rey**

Brochura HYPIWOOD
V.1.0 | 2026 | PT

HYPIWOOD

HYPIWOOD

Painel ripado vertical + liso | 2 puxadores



Painel ripado vertical | 1 puxador



Painel liso + ripado vertical | 1 puxador



Painel liso | 2 puxadores



OPÇÕES DE PAINEIS DE MADEIRA

Ripado vertical



Ripado horizontal



Liso



DIMENSÕES E CAPACIDADES

Peso Máximo [kg] por folha	Até 500
Dimensões Máximas [L × A mm] por folha	4000x6000
Superfície máx. [m²] por folha	24
Capacidade [mm] Folha oculta | Paineis	Até 20

DESEMPENHO TÉCNICO

Estanqueidade

Permeabilidade ao Ar	Até Classe 3
Resistência ao vento	Classe A3
Estanquidade à Água	Classe 7A

Térmica

Transmitância Térmica [Vidro Duplo]	Até 1.18 W/m² K

CONFORMIDADE NORMATIVA E CERTIFICAÇÕES

Conformidade Regulatória na UE	Marcação CE e conformidade com o Regulamento dos Produtos de Construção [RPC]
	Conformidade com a Diretiva de Desempenho Energético dos Edifícios [DPEE]
	Declaração Ambiental de Produto [DAP] verificada
Conformidade Regulatória nos EUA	Certificação NFRC

INTEGRAÇÃO ARQUITETÓNICA

Isolamento térmico exterior

Instalação de isolamento interior

Instalação em túnel

TIPOLOGIAS

HYPI de uma folha

HYPI com abertura de duas folhas

COMPATIBILIDADE DE AUTOMAÇÃO

Motorização

Motorização superior

Motor oculto + Mola/Fecho automático oculto

Sistemas de fecho [manual e motorizado]

Fecho multiponto no aro fixo

Fecho multiponto na folha

Fechos de montagem lateral

Periféricos HY-D

Leitor de impressões digitais

Painel numérico

Sistema RFID

Botões HYLINE

Comando remoto

Sensores & Extras

Sensor de Alarme

OPÇÕES DE CORES

HY-RAL9016 Pure White [Branco puro]

HY-RC-550 Teak

HY-RC-650 Nutwood [Nogueira]

HY-RC-450 Afrormosia

HY-RC-351 Light Oak [Carvalho Claro]

TIPO DE MADEIRA

Madeira Accoya®

Maior estabilidade dimensional


Resultados duradouros com o kit de manutenção Hywood


Baixa necessidade de manutenção

Várias cores disponíveis

Efeito repelente de insetos


TYPOLOGIAS

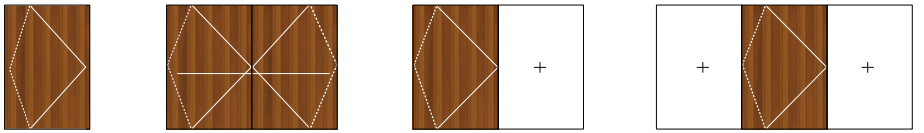



Abertura simples

Automática ou manual



Abertura dupla

Apenas manual

A alma da madeira. A precisão da engenharia

O sistema HYPIWOOD harmoniza a pureza do alumínio minimalista com a nobreza da madeira natural, concebendo um acabamento interior de absoluta sofisticação.

Em perfeita sintonia com as diferentes tipologias HYSTYLE, este sistema apresenta um puxador HYLINE com inserções em madeira natural a condizer e um perfil de remate exterior soldado, garantindo uma linguagem visual depurada e de excelência.

Assumindo-se como uma solução exclusiva e sustentável, o HYPIWOOD integra painéis de madeira natural — em acabamento liso ou ripado (de orientação horizontal ou vertical) — aplicados em ambas as faces da folha. Esta abordagem reflete um compromisso inabalável entre a elegância orgânica e o respeito pelo meio ambiente.

Dotado de todos os acessórios e funcionalidades de vanguarda inerentes à nossa gama de sistemas, proporciona uma vivência espacial que respira naturalidade e luxo.

Mais do que um simples elemento arquitetónico, o HYPIWOOD é a expressão máxima da sustentabilidade aliada à intemporalidade, materializando um vão distinto, autêntico e inigualável.

Copyright © 2026 HYLINE - Todos os direitos sobre os trabalhos, obras, materiais, documentos e informações aqui divulgados são propriedade exclusiva e reservados ao Grupo HYLINE e estão ao abrigo do Regulamento de Propriedade Intelectual do Grupo HYLINE e respetivo Disclaimer. Em particular, os trabalhos, obras, materiais, documentos e informações aqui divulgados não podem ser reproduzidos, publicados, distribuídos, divulgados, exibidos, desconstruídos, modificados ou transmitidos de qualquer forma ou por nenhum meio, no todo ou em parte, incluindo, mas não se limitando a, fotocópia, gravação ou outros métodos eletrónicos ou mecânicos, sem a autorização prévia por escrito da HYLINE. O destinatário não deverá utilizar quaisquer meios automatizados para copiar, extrair, processar e recombinar informações ou dados dos Materiais. Para pedidos de permissão, por favor contacte info@hyline-bsi.com.