HYLINE®

HYSTYLE X

HYSTYLE X

Sem Quadrícula de vidro [SDL]



Com quadrícula de vidro [SDL]



OPÇÕES DE DESIGN

SDL Steel Look



SDL Angle



A expansão do espaço
rumo ao exterior.

O HYSTYLE X transcende o conceito tradicional de caixilharia, assumindo-se como a simbiose perfeita entre versatilidade operacional e pureza minimalista.

Concebido especificamente para dar resposta às rigorosas exigências da tipologia de abertura para o exterior, este sistema projeta o ambiente interior com absoluta elegância e segurança.

Assente numa matriz de design marcadamente minimalista, permite a materialização de vãos de grande escala com uma inabalável robustez mecânica, garantindo um desempenho de exceção mesmo sob as condições climatéricas mais adversas.

Sustentado por perfis de vista ultrarreduzida, confere uma linguagem intemporal e sofisticada à fachada, viabilizando a configuração de folhas móveis de dimensões imponentes.

Mais do que uma solução construtiva, o HYSTYLE X proporciona uma vivência arquitetónica inigualável, onde cada pormenor reflete o compromisso absoluto com a excelência do design e uma engenharia de precisão.

DIMENSÕES E CAPACIDADES	Janela	Porta
Peso Máximo [kg] por folha	Até 180	Até 190
Dimensões Máximas [L × A mm] por folha	3000 x 1400mm	3000x1400mm
Superfície máx. de vidro por folha [m²] por folha	6.4m²	4.2m²
Capacidade de Envidraçamento [mm]	28-48	28-48

DESEMPENHO TÉCNICO		Estanqueidade
Permeabilidade ao Ar	Até Classe 4	Até Classe 4
Resistência ao vento	Classe C4	Classe C2
Estanquidade à Água	Até Classe E1650	Até Classe 7A

		Térmica
Transmitância Térmica [Vidro Duplo]	1.4 W m² K	1.47 W m² K
Transmitância Térmica [Vidro Triplo]	1.1 W m² K	1.13W m² K

		Acústica
Isolamento Acústico	Rw (C; Ctr) ≥ 36 dB (0 ;-1)	Rw (C; Ctr) ≥ 36 dB (0 ;-1)

CONFORMIDADE NORMATIVA E CERTIFICAÇÕES

Conformidade Regulatória na UE	Marcação CE e conformidade com o Regulamento dos Produtos de Construção [RPC]
	Conformidade com a Diretiva de Desempenho Energético dos Edifícios [DPEE]
	Declaração Ambiental de Produto [DAP] verificada
Conformidade Regulatória nos EUA	Certificação NFRC

TIPOLOGIAS

Caixilhos compostos

Oscilobatente

Batente

Projetante

Porta

DOBRADIÇAS HYLINE

Janela

Visível

Oculta

Porta

Visível

OPÇÕES DE CREMONES



Lacado ou anodizado

OPÇÕES DE MULETAS



Lacado ou anodizado | Lacado | Lacado | Lacado ou anodizado

SMART SOLUTIONS E POSSIBILIDADES TECNOLÓGICAS

Sistema de Fecho

Fechadura perimetral

Sensors & Extras

Sensor de Alarme


Sensor de A.C.

Opacidade controlada


Tipologia de motorização


Motorização inferior

JANELAS

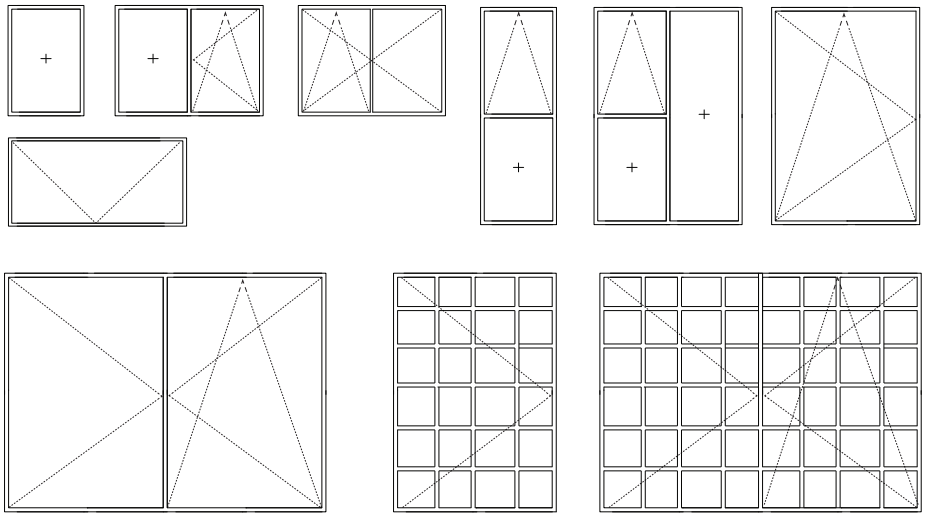

PORTAS

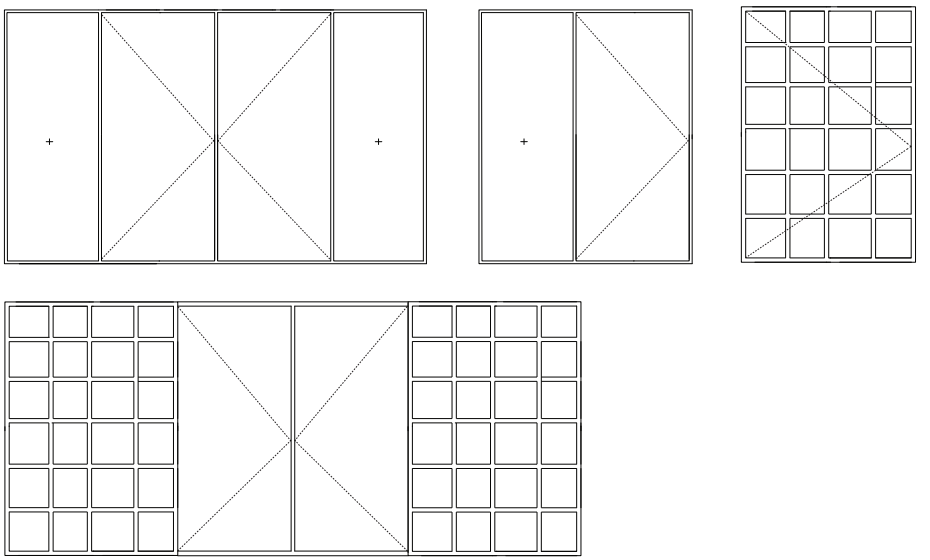



Abertura Exterior

Copyright © 2026 HYLINE - Todos os direitos sobre os trabalhos, obras, materiais, documentos e informações aqui divulgados são propriedade exclusiva e reservados ao Grupo HYLINE e estão ao abrigo do Regulamento de Propriedade Intelectual do Grupo HYLINE e respetivo Disclaimer. Em particular, os trabalhos, obras, materiais, documentos e informações aqui divulgados não podem ser reproduzidos, publicados, distribuídos, divulgados, exibidos, desconstruídos, modificados ou transmitidos de qualquer forma ou por nenhum meio, no todo ou em parte, incluindo, mas não se limitando a, fotocópia, gravação ou outros métodos eletrónicos ou mecânicos, sem a autorização prévia por escrito da HYLINE. O destinatário não deverá utilizar quaisquer meios automatizados para copiar, extrair, processar e recombinar informações ou dados dos Materiais. Para pedidos de permissão, por favor contacte info@hyline-bsi.com.