

Brochura HYWOOD
V.1.0 | 2026 | PT

HYWOOD

HYWOOD


Piso Integrado | Madeira



Piso Integrado | Madeira | Pocket



Piso Integrado | Mármore

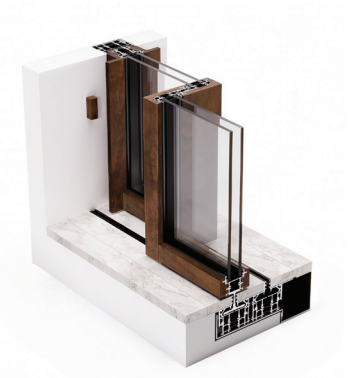

Piso Integrado | Mármore | Pocket



A nobreza da madeira natural aliada à precisão da caixilharia minimalista.

O sistema de correr em madeira HYWOOD responde de forma exímia às mais recentes visões da arquitetura contemporânea, elevando a integração de materiais sustentáveis a um novo patamar de sofisticação.

Ao aliar madeira natural certificada a perfis de alumínio reciclado de baixo teor de carbono, esta solução assume um compromisso irrepreensível com o respeito ambiental. Em simultâneo, o HYWOOD assegura a máxima performance térmica, preservando a pureza visual e a elevada eficiência energética que caracterizam os exigentes sistemas de aro oculto da HYLINE.

DIMENSÕES E CAPACIDADES

Peso Máximo [kg] por folha	Até 1000 *
Dimensões Máximas [L × A mm] por folha	6000 x 3200
Superfície máx. de vidro por folha [m²] por folha	18
Capacidade de Envidraçamento [mm]	28 - 38

DESEMPENHO TÉCNICO

Estanqueidade

Permeabilidade ao Ar	Até Classe 4
Resistência ao vento	Classe C3
Estanquidade à Água	Até Classe 7A

Térmica

Transmitância Térmica [Vidro Duplo]	Até 1.23 W m² K
Transmitância Térmica [Vidro Triplo]	Até 1.06 W m² K

Acústica

Isolamento Acústico	Rw (C; Ctr) ≥ 36 dB dB (0 ;-1)

SOLEIRA/TRAVESSA INFERIOR

Aro Visível

Alinhado

Integrado

Alinhado Lowframe

Integrado Lowframe

OMBREIRA/MONTANTE LATERAL

Aro Visível

Alinhado

Integrado

Integrado lowframe

TIPOLOGIAS

Abertura de canto

Pocket

SISTEMA DE DRENAGEM OCULTA

Soleira

Caleira

ABERTURA CENTRAL

Mesmo rail

Montante invertido

OPÇÕES DE FECHO

Caixa de fechadura

Interruptor de folha

COMPATIBILIDADE DE AUTOMAÇÃO

Motorização

Motorização superior

Motorização lateral

Sistemas de fecho

Fecho Eletromagnético*

Periféricos HY-D

Leitor de impressões digitais

Painel numérico

Sistema RFID

Botões HYLINE

Comando remoto

Ecrã tátil HYLINE

Sensores & Extras

Opacidade controlada

Sensor de Alarme

Sensor de A.C.

OPÇÕES DE CORES

HY-RAL9016 Pure White [Branco puro]

HY-RC-550 Teak

HY-RC-650 Nutwood [Nogueira]

HY-RC-450 Afrormosia

HY-RC-351 Light Oak [Carvalho Claro]

TIPO DE MADEIRA

Madeira Accoya®

Maior estabilidade dimensional

Resultados duradouros com o kit de manutenção Hywood


Baixa necessidade de manutenção

Várias cores disponíveis

Efeito repelente de insetos


FIXO

Monorail Birail




DE CORRER

Birail Trirail

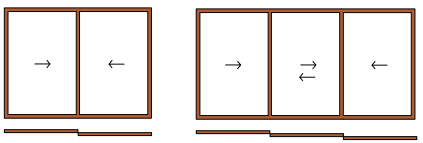


DE CORRER & FIXO

Birail Birail Trirail

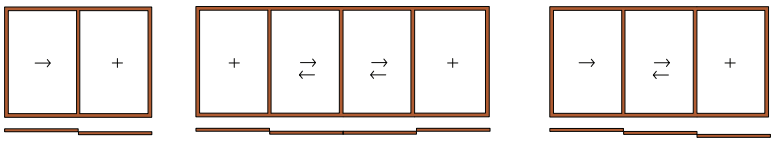


DE CORRER & POCKET

Birail Birail Trirail

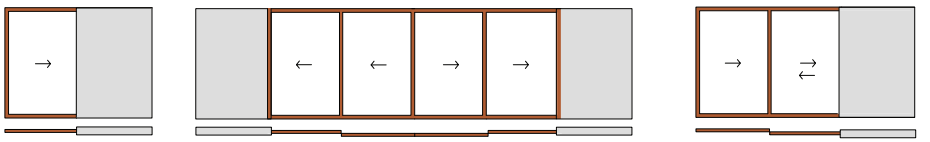

DE CORRER, POCKET & CANTO

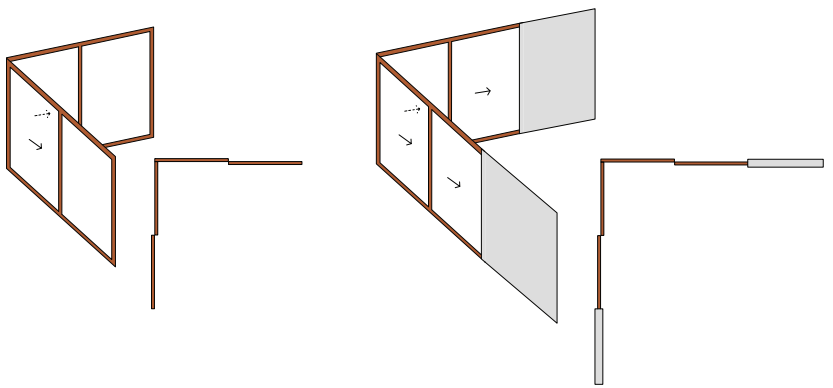

* *Caixilhos com peso superior a 350 kg devem ser motorizados. Obrigatório por razões de segurança e conforto. Exceções apenas mediante declaração escrita e assinada pelo cliente.*

** *Requer uma unidade de alimentação ininterrupta (UPS) complementar. Requer a utilização de um sistema de bloqueio secundário, como um interruptor de bloqueio manual ou um trinco de segurança (dropbolt).*

Copyright © 2026 HYLINE - Todos os direitos sobre os trabalhos, obras, materiais, documentos e informações aqui divulgados são propriedade exclusiva e reservados ao Grupo HYLINE e estão ao abrigo do Regulamento de Propriedade Intelectual do Grupo HYLINE e respetivo Disclaimer. Em particular, os trabalhos, obras, materiais, documentos e informações aqui divulgados não podem ser reproduzidos, publicados, distribuídos, divulgados, exibidos, desconstruídos, modificados ou transmitidos de qualquer forma ou por nenhum meio, no todo ou em parte, incluindo, mas não se limitando a, fotocópia, gravação ou outros métodos eletrónicos ou mecânicos, sem a autorização prévia por escrito da HYLINE. O destinatário não deverá utilizar quaisquer meios automatizados para copiar, extrair, processar e recombinar informações ou dados dos Materiais. Para pedidos de permissão, por favor contacte info@hyline-bsi.com.